

## Kit JV 2 fils intégral, platine inox encastrée, moniteur 7" & alimentation

Réf : JVS1F

Code : 130441

EAN : 4968249531425

### Caractéristiques techniques


Kit composé de la platine de rue encastrée + moniteur + alimentation.

#### Moniteur :

- **2 fils intégral**
- Ecran couleur LCD 7", extra plat
- Touches sensibles
- Contrôle du volume d'écoute et de sonnerie
- Surveillance de l'entrée
- Ajustement du contre-jour
- Prise de parole, raccrochage, mains libres (mode talkie/walkie disponible)
- Ouverture de porte - 2 contacts (libération des 2 contacts simultanée)
- Mémoire d'images (1 image par appel), maxi 30 images
- Micro et HP non accessibles par la face avant : plus de risque de détérioration (eau, produit nettoyant...)
- Etrier compatible boîte d'encastrement normalisée de diamètre 67 mm

#### Platine :

- **2 fils intégral**
- **IP54 - IK08**
- Caméra : 70° vertical et 90° horizontal
- Fixations identiques aux platines JF, JK, JO et JP pour du remplacement
- Fixation encastrée : inox 2 mm
- 1 contact alimenté (12 Vcc - 500 mA max)
- 1 contact sec (max 1 A sous 24 Vcc)
- Entrée bouton de sortie, il libère les 2 sorties
- Bouton d'appel éclairé en permanence
- Eclairage nocturne par le porte étiquette
- Haut parleur derrière la façade pour une meilleure protection
- **Dimensions de la platine de rue (l x h x ép.) : 135 x 209 x 2 mm**

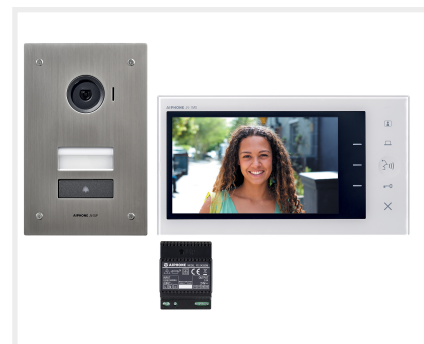

## ***Kit JV 2 fils intégral, platine inox encastrée, moniteur 7" & alimentation***

Réf : JVS1F

Code : 130441

EAN : 4968249531425

- Dimensions encastrement (l x h x p) : 110 x 180 x 45 mm

### Alimentation :

- Alimentation en entrée : 230 Vac
- Alimentation de sortie : 24 Vcc - 2 A
- Alimentation à découpage
- Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis