

Adaptateur ascenseur IP, 20 sorties relais, fixation rail DIN 12 mod. ou par vis


Réf : IXGWLC

Code : 200962

EAN : 4968249567172

Caractéristiques techniques

- 20 sorties de relais
- Extensible jusqu'à 16 IXGWLC
- Déclenchement d'une ou plusieurs sorties de relais simultanément par le bouton contrôle d'ascenseur du poste maître d'appartement IXG2C7L
- Déclenchement d'une ou plusieurs sorties de relais simultanément lors de l'émission d'un appel sur la platine de rue ou lors de la composition d'un code d'accès sur la platine de rue IXGDM7
- Déclenchement d'une ou plusieurs sorties de relais simultanément par appui sur le bouton d'ouverture de porte d'un poste maître IXG2C7L, IXGMK lors d'une communication avec une platine de rue IXGDM7 ou IXDVL, IXSSAL, etc
- S'alimente en PoE
- Full IP
- 12 modules DIN

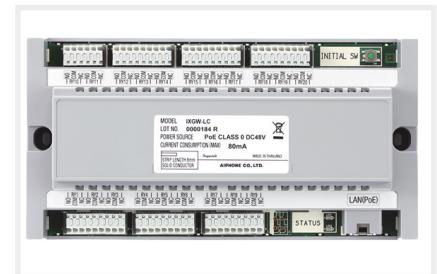

Dimensions

- Hauteur : 108,50 mm
- Largeur : 210,00 mm
- Épaisseur : 61,00 mm