AIPHONE®

Interface IP avec commande de relais déportée, 20 relais paramétrables

Réf : IXGWLCRY20
Code : 200993
EAN : 3700596307060

Caractéristiques techniques

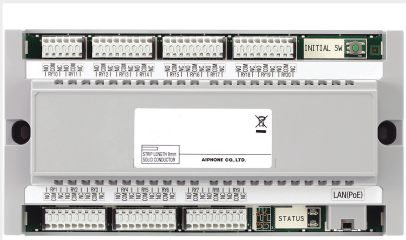

- **20 sorties de relais NO/NF/C**
- **Relais 500 mA sous 24V AC/DC**
- Extensible jusqu'à 16 IXGWLCRY20
- Déclenchement d'une sortie de relais simultanément par le bouton contrôle d'ascenseur du poste maître d'appartement IXG2C7L
- Déclenchement d'une ou plusieurs sorties de relais simultanément lors de la composition d'un code d'accès sur la platine de rue IXGDM7
- Déclenchement d'une ou plusieurs sorties de relais simultanément par appui sur le bouton d'ouverture de porte d'un poste maître IXG2C7L, IXGMK lors d'une communication avec une platine de rue IXGDM7 ou IXDVL, IXSSAL, etc
- **S'alimente en PoE**
- Full IP
- 12 modules DIN

Dimensions

- Hauteur : 108,50 mm
- Largeur : 210,00 mm
- Épaisseur : 61,00 mm